



standardowe obróbki blacharskie


1 wiatrówka **A**




2 wiatrówka **B**




3 rynna koszowa **A**

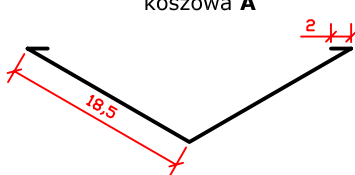


4 rynna koszowa **B**

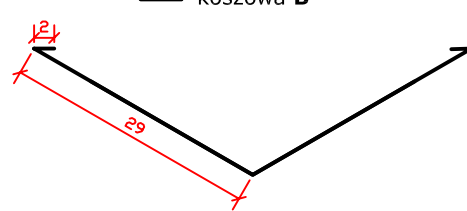


5 kalenica **A**




6 kalenica **B** (T-18)




7 kalenica **C** (T-35)




8 kalenica **D** (NORDA)




9 pas nadrynnowy **A**




11 pas podrynnowy






12 parapet pod boczki PCV **A**




13 parapet z wygięciami pod glify **B**



10 pas nadrynnowy **B**



14 obróbka przyścienna



	ocynk	alucynk	połysk	mat
[1] wiatrówka A				
[2] wiatrówka B				
[3] rynna koszowa A				
[4] rynna koszowa B				
[5] kalenica A				
[6] kalenica B (T-18)				
[7] kalenica C (T-35)				
[8] kalenica D (NORDA)				
[9] pas nadrynnowy A				
[10] pas nadrynnowy B				
[11] pas podrynnowy				
[12] parapet pod boczki PCV A				
[13] parapet z wygięciami pod glify B				
[14] obróbka przyścienna				

ceny brutto / 1mb

1. długość obróbek blacharskich - 2m
2. długość parapetów 0,5-2 m
3. dokładność wykonania obróbek +/-5mm